

前 言

欢迎惠顾

衷心感谢您选用本公司的产品，您因此将获得本公司全面的技术支持和服务保障。

本公司保证其生产的产品，在发货之日起，无明显材料和工艺缺陷，并保证产品三年质保期。如产品在保修期内有缺陷，本公司将根据保修单的详细规定予以修理和更换。若欲安排维修及现场指导，请与本公司或最近的本公司销售和维修处联系。

使用本产品前，请认真参阅使用说明书，以减少不必要的人身及设备意外损害！因产品配置及功能的区别，部分描述可能不尽相同！未尽之处，您可以随时向本公司技术服务部电话咨询。

关于本配电箱

本便携式配电箱是我公司针对电力系统对现场施工、检修、调试人员的实际使用需求而专门开发的一款适合现场及野外用的电源终端装置。

本便携式配电箱使用坚固耐用的 ABS 机箱做为箱体，本箱具有全密封、防尘、防水、防摔，比铝合金箱体更为轻便的一款产品。根据国家电网安全生产要求，做为试验、检修回路中必须具有明显的断开点，以免人身受电击伤害。该便携式配电箱按照国网公司的精神设有规范的电源指示，具有防漏电过载、短路保护等功能。

目 录


一、主要特点	3
二、面板示意	3
三、使用说明	4
四、技术参数	4
五、附配件	4
六、售后服务	4



一、主要特点

1. 安全可靠：采用 ABS 箱体坚固耐用，面板上设有明显的断开点，有规范的电源指示，具有防漏电过载、短路保护。
2. 接线方式简单：电源面板自带一路标准公牛三相四线插座、一个三相电源输出电压表、两路标准单相公牛插座，满足现场多台设备同时使用。
3. 过载电流：可按照使用单位重新设计保护电流，最大 100A。

二、面板示意

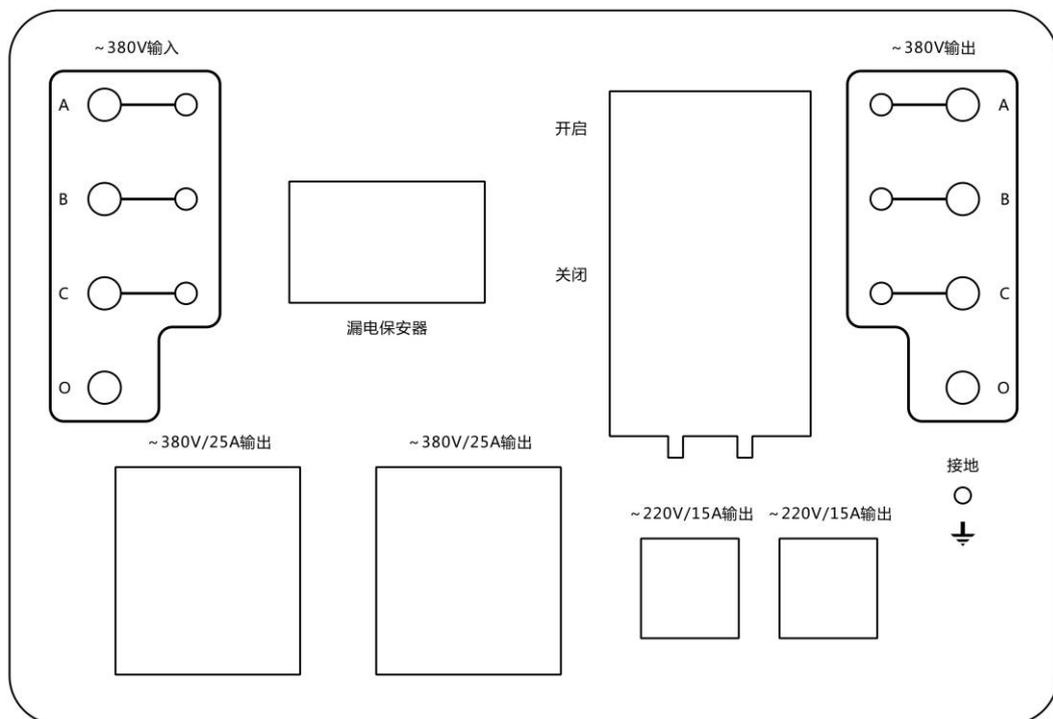

1. 三相电源输入端子
2. 三相输入电源指示灯
3. 三相漏电保护空开
4. 三相闸刀
5. 三相电源输出指示灯
6. 三相电源输出端子
7. 三相电源输出电压表
8. 三相电源输出插座
9. 单相电源输出插座

三、使用说明

1. 使用检查：使用便携式安全配电箱进线接线前，请先检查电源进线是否带电，严禁带电操作。接通电源后先合上三相闸刀然后按三相漏电空开上的“T”键，三相漏电空开能正常跳闸为正常，未跳闸时不得使用。

2. 操作步骤：请将便携式安全配电箱可靠接地，断开所三相刀闸。在三相电源进线端红色指示灯亮后，连接好负载设备，在合上输出闸刀，然后合上漏电保护开关。

四、技术参数

1. 输入电压：AC：380/220V，50Hz。

2. 输出电压：

1) 输入电压 AC380：输出标准 220V 插座两组，标准 380V 输出插座一组，4 线制接线端子一组带灯指示。

2) 输入电压 AC220V：输入接 A、O 相，输出标准 220V 插座两组，标准 380V 输出插座一组弃用，4 线制接线端子一组仅 A 相带灯指示。

3. 输出电流：40A

4. 体积：415×319×168 mm³

5. 重量：4Kg

五、附配件

说明书 1 本

主机 1 台

六、售后服务

本产品自出售之日三年内，若出现质量问题予以免费保修，终身维护。